



1. Переходы из латуни под плоское уплотнение


Условный проход, мм	Днар, (резьба)	Двн., (резьба)	Артикул	Цена, евро/ед.
Футорка				
DN 32 Для гидрострелки МНК25	1 1/2"HP	1 1/4"BP	ME 90652.4	7,50
DN 40 Для гидрострелки МНК32	2"HP	1 1/2"BP	ME 90652.6	13,59

Футорки предназначены для удобного подключения труб со стороны котла к гидрострелке Meibes «Поколение 8». Они обеспечивают надежное прижатие паронитовой прокладки к фирменному фланцу Meibes (в месте резьбового соединения на гидравлической стрелке). Это удобство обеспечивается благодаря тому, что торец футорки, который вкручивается в накидную гайку гидрострелки имеет большую толщину (т.е. прокладка надежно прижимается по всей поверхности ответного фланца Meibes).

Сама же подводящая труба вкручивается в футорку и герметизируется при помощи пакли.

Для подключения котловых трубопроводов к одной гидрострелке надо 2 шт. футорок (на подающую и обратную линии).

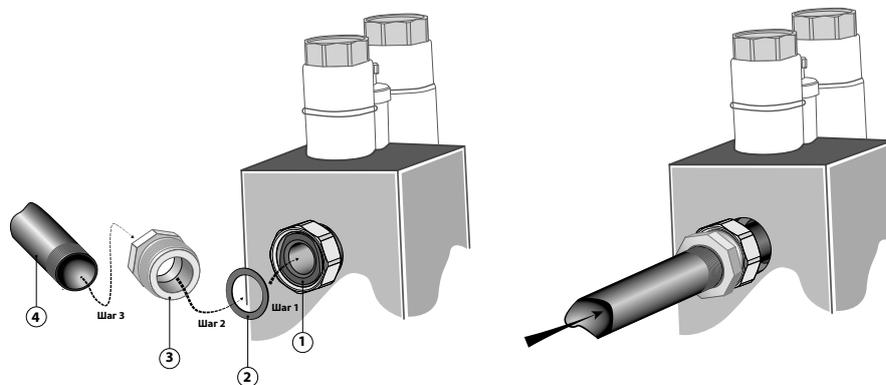

Элементы подключения трубопровода котлового контура к гидравлической стрелке «Поколение 8».

Готовое подключение

Обозначения:

1 - патрубок гидрострелки «Поколение 8» с накидной гайкой и фланцем Meibes;
 2 - паронитовая прокладка (входит в комплект поставки стрелки, Ду 40 мм для МНК25 и Ду 50мм для МНК 32); 3 - футорка Ду 40 мм для МНК 32 или Ду 32 мм для МНК 25; 4 - подводящая труба котлового контура с наружной резьбой 1 1/4" для МНК 25 или 1 1/2" для МНК 32.



1. Группа безопасности Тип К

Наименование	Артикул	Цена, евро/ед.
Группа безопасности котла до 85 кВт	ME 66065	58,85

В изделие входят: предохранительный клапан 1/2" x 3/4", 3 бар, манометр, автоматический воздухоотводчик, негорючая термоизоляция. Подключение 1/2" ВР.
 Для котлов до 85 кВт.


2. Комплект отсечной арматуры для подключения котельного контура к коллектору «Поколение 8»

Отсечная арматура котельного контура	ME 45401.1	99,36
--------------------------------------	------------	-------

Данный комплект позволяет отсечь сборку "насосные группы- коллектор" от котельного контура, заполнить или слить её без опорожнения котла.

Сторона подключения к распределительному коллектору «Поколение 8» - НГ 1 1/2", сторона подключения труб котельного контура - ВР 1".

В состав входят 2 шаровых крана ВР 1" x НГ 1 1/2" ("американка"), 2 крана 1/2" для слива/заполнения.



3. Комплект переходников для монтажа насосной группы Поколения 8 на распределителях других производителей

Условный проход, мм	Днар, (резьба)	Двн., (резьба)	Артикул	Цена, евро/ед.
DN 25	1 1/2"НГ	1"ВР	ME 66305.1	17,47
DN 25	1 1/2"НГ	1 1/4"ВР	ME 66305.2	47,76
DN 25	1 1/2"НГ	1 1/2"НР	ME 66305.5	54,47

Позволяет на коллектор, у которого патрубки меньшего диаметра и без накидных гаек, надевать насосные группы Meibes.

4. Цанговое соединение для подключения контура

переходник с нас. группы на мед. трубу 1" x 28 мм	ME G 29611.14	7,85
переходник с нас. группы на мед. трубу 1 1/4" x 35 мм	ME G 29611.15	16,31

Цанговое соединение создаёт быстроразъёмное соединение между медным трубопроводом и ответным патрубком насосной группы «Поколение 8». Для обеспечения герметичного соединения достаточно просто хорошо зажать стягивающую гайку с зажимным кольцом вокруг медного трубопровода соответствующего диаметра.

5. Автоматический воздухоотводчик

1/2" вертикальное исполнение	ME 67502	22,54
1/2" угловое исполнение	ME 67602	25,04

Материал – латунь, рабочее давление 10 бар, 110 °С. Отсечной обр. клапан – в комплекте. Устанавливается в верхних точках системы отопления. Автоматически удаляет в атмосферу воздух, попадающий в систему отопления. Имеет специальную конструкцию ниппеля, которая обладает высокой защитой от протекания (при попадании мелких частиц в ниппель).

