

NEU

Kombimix

Насосно-смесительный модуль

- Универсально подходит для применения как с настенными так и с напольными котлами, мощностью до 40 кВт (по 20 кВт на каждый контур)
- Максимально компактный ВхШхГ: 460x410x260 мм
- Коллектор с возможностью подключения функции гидравлической стрелки – для работы со схемами как с котловым насосом так и без него.
- Полностью готов к монтажу (энергоэффективные насосы и приводы уже смонтированы) – принцип Plug and Play
- Еще более точное управление за счет применения погружных температурных датчиков.
- Спроектирован для возможности монтажа в интерьере, за счет эргономичного дизайна изоляции в белом цвете.
- Меньше ошибок при монтаже.
- Оптимальная цена в своем классе решений

до 40 кВт


Начало поставок
2 квартал 2015



meibes
Энергоэффективная техника

Универсальный насосный блок-модуль специально разработан для самой распространенной схемы обвязки в 3 контура (отопление, теплый пол, ГВС) для домов до 350 м².

Технические характеристики

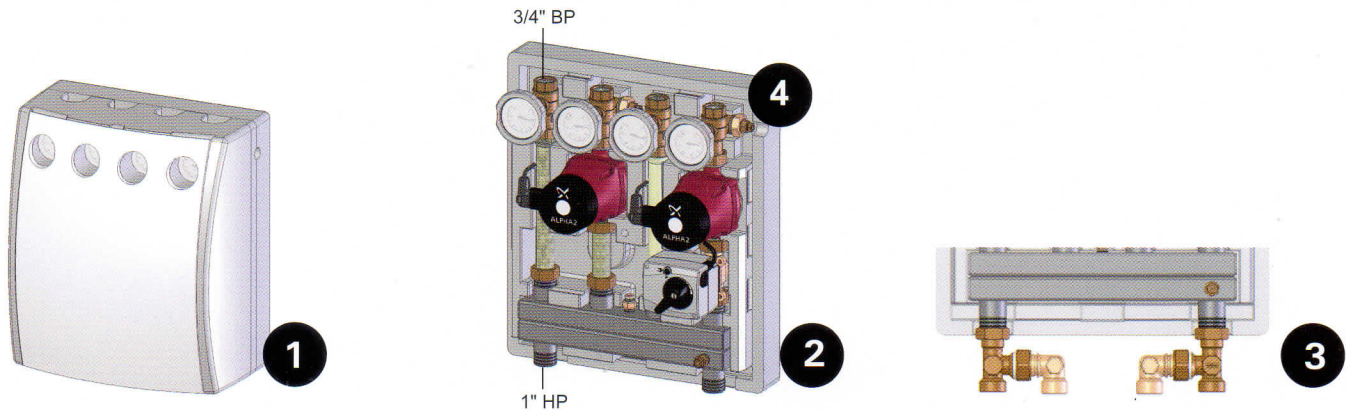


- Максимальная нагрузка на контур – 20 кВт
- Компактная EPP - изоляция **1**
- Комбинированное исполнение контуров:
 - 2 смесительных или **2**
 - 1 смесительный, 1 прямой
 - смесительный контур может быть в исполнении с поддержанием постоянной температуры подающей линии
- Межосевое расстояние – 90 мм
- Универсальный коллектор: стандартный или с гидроразделителем
- Высокоэффективные насосы Grundfos Alpha 2L 15-60 или Alpha 2 15-60
- Дополнительное подключение контура бойлера ГВС **3**
- Гильза температурного датчика в шаровом кране **4**

Компактное исполнение «Поколение 8 mini»

Насосно смесительный модуль Ком-
bimix UKMK

Насосная группа UK Насосная группа MK

Гидрострелка

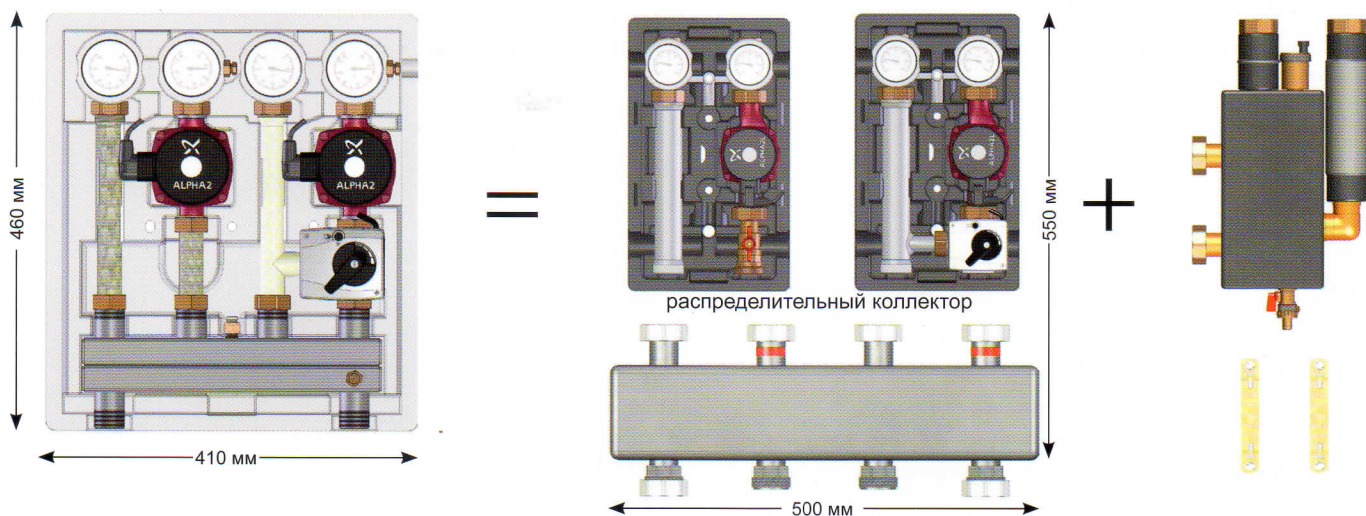

Подробную информацию узнавайте в офисах компании ООО «Майбес РУС»
Центральный офис: 109129, Москва, ул. 8-я Текстильщиков, 11/2; тел. +7 495 727-20-26; www.meibes.ru